




50B10 štandardný otvárač 6-14 V AC/DC (50.1.00.B)

» DVERNÉ KOVANIA » OTVÁRAČE » Úzke

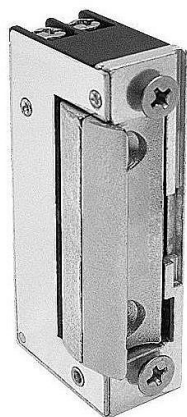

Model	Šírka	Max. záťaž	Max. napätie
50B10-01	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-02	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-03	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-04	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-05	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-06	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-07	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-08	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-09	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC
50B10-10	16 mm	160 N	10 V DC / 14 V AC

Dodávateľské číslo	159001
EAN	8431922043707
Kód produktu	06340-4512
Balení	1 Ks

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvírače – pouze 16 mm široké – jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvírače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvírače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabráňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvírače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC

Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N

Provozní teplota: -15°C / +40°C

Také ve variantě s vodícím prvkem (náběhem pro střílku) - pro bezfalcové dveře nebo hluboké zárubně

Reverzibilní

Elektronická ochrana

Pouzdro: zamak

Západka: zamak

Záruka 3 roky

Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES (EN 55014)

Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227

Dostupnost na hlavním sklade: u dodávatele
Dostupné množství u dodávatele: sklad dodávatele