


50F10 štandardný otvárač 24 V DC (50.1.00.F.00)

» DVERNÉ KOVANIA » OTVÁRAČE » Úzke

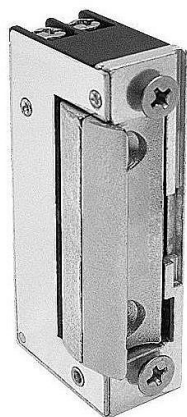

Dodávateľské číslo	159028
EAN	8431922091227
Kód produktu	06340-4518
Balení	1 Ks

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvárače – pouze 16 mm široké – jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvárače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvárače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabráňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvárače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC

Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N

Provozní teplota: -15°C / +40°C

Také ve variantě s vodicím prvkem (náběhem pro střílku) - pro bezfalcové dveře nebo hluboké zárubně

Reverzibilní

Elektronická ochrana



Pouzdro: zamak

Západka: zamak

Záruka 3 roky

Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES (EN 55014)

Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227



Model	Objem	Objem	Objem
50F10-001	100	100	100
50F10-002	100	100	100
50F10-003	100	100	100
50F10-004	100	100	100
50F10-005	100	100	100
50F10-006	100	100	100
50F10-007	100	100	100
50F10-008	100	100	100
50F10-009	100	100	100
50F10-010	100	100	100

Dostupnost na hlavnem sklade: u dodávateľa
Dostupné množstvo u dodávateľa: sklad dodávateľa