


51F10 otvárač mechanická blokácia 24V DC (51.1.00.F)


» DVERNÉ KOVANIA » OTVÁRAČE » Úzke



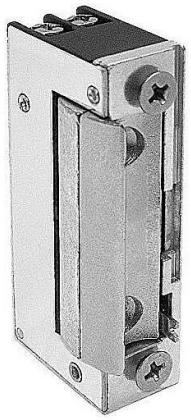







Dodávateľské číslo	159019
EAN	8431922091654
Kód produktu	06340-4524
Balení	1 Ks

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvírače – pouze 16 mm široké – jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvírače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvírače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabraňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvírače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC
Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N
Provozní teplota: -15°C / +40°C
Radiální nastavitelná západka
Reverzibilní
Elektronická ochrana
Pouzdro: zamak
Západka: zamak
Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES (EN 55014)
Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227

ZNAČENÍ v refernčním čísle
A - vodící západka
B - příkon ED100%

Odemkne se pod napětím/ mechanická blokáda pro trvalé zajištění otvírače

Dostupnosť na hlavnom sklade: u dodávateľa

51F10 otvárač mechanická blokácia 24V DC (51.1.00.F)

» DVERNÉ KOVANIA » OTVÁRAČE » Úzke

Dostupné množstvo u dodávateľa:	sklad dodávateľa