Rozměry v mm

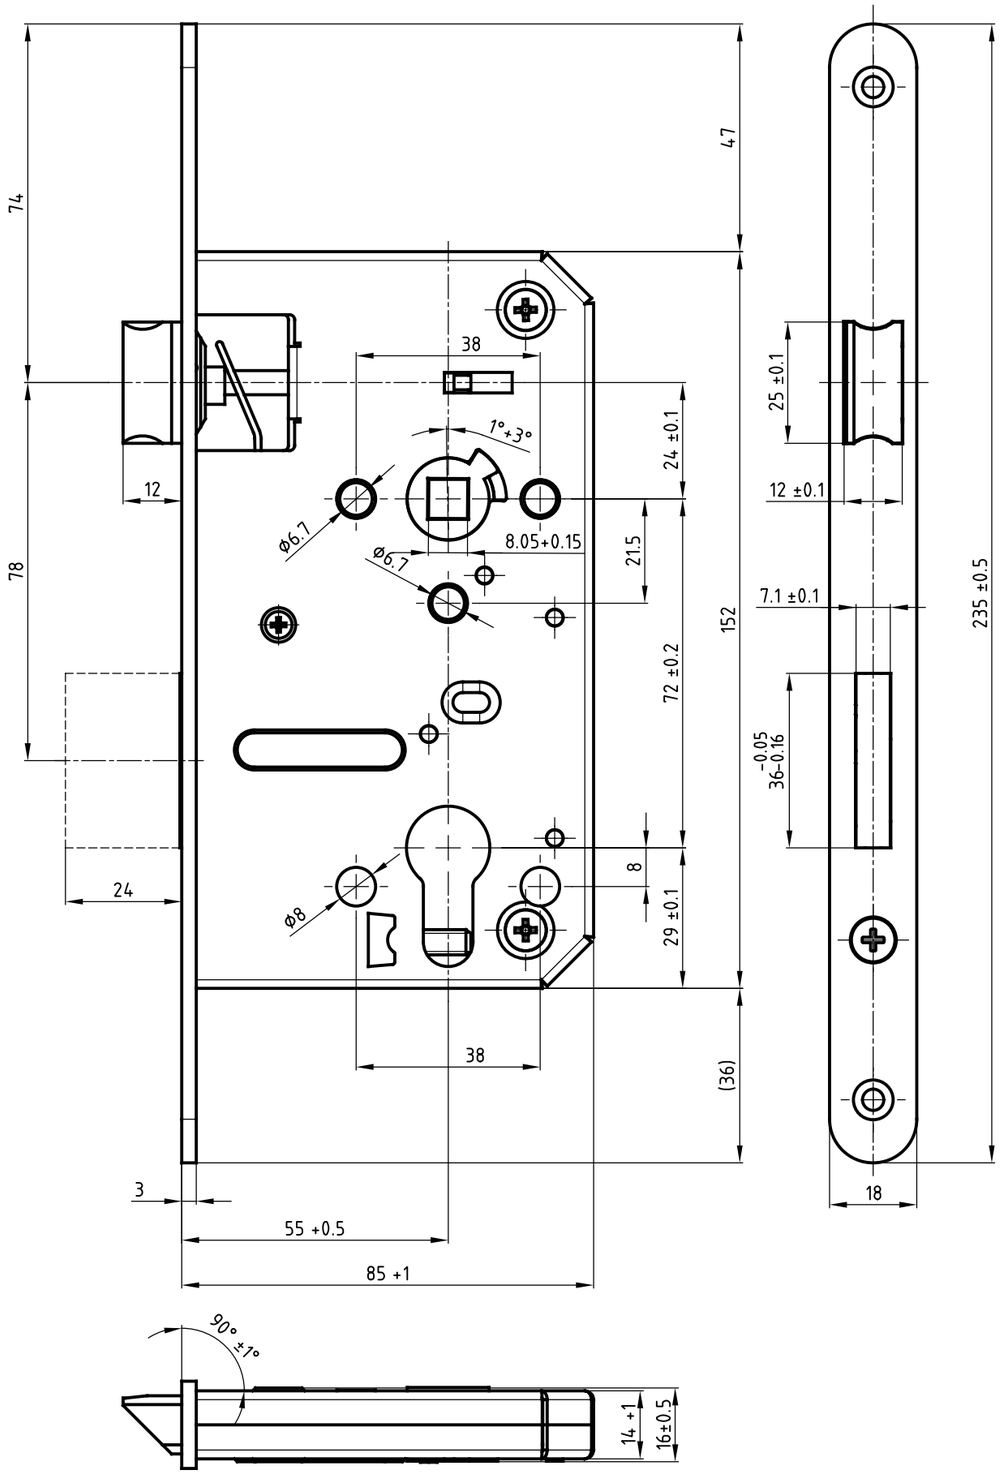

HOBES®
PODNIKOVÁ NORMA
Zámek zadlabací vložkový typ K151
PN 2301

Příklad značení zámku zadlabacího vložkového, typu K151, pravo–levého:

ZÁMEK K151 P–L PN 2301

1.) ROZTŘÍDĚNÍ

Zámek zadlabací bezpečnostní vložkový, typ K151 je určen pro použití do dveří o hmotnosti do 100 kg, které slouží jako vstup do veřejných budov, bytů a kanceláří. Zámek je vhodný pro dveřní sestavy v bezpečnostní třídě RC dle ČSN EN 1627. Zámek se dodává v provedení pravo–levý.

2.) PŘÍSLUŠENSTVÍ

K zámku se dodává šroub M5x60 k upevnění cylindrické vložky do zámku a návod k použití. Zapadací plech je nutno objednat zvlášť.

3.) MATERIÁL

Hlava střelky a ořech jsou odlitky ze zinkové slitiny. Pružiny jsou z oceli třídy 12. Ostatní součásti jsou z oceli třídy 11.

4.) POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zámek se dodává v provedení:
zinek žlutý–povrch zámku je zinkován a chromátován dle PN 1009. Tloušťka povlaku se měří elektromagnetickou nebo jinou rovnocennou metodou na funkční ploše čela (tj. přední část viditelná po zakování) a na skříni zámku.
zinek bílý–povrch zámku je zinkován a chromátován dle PN 1009. Tloušťka povlaku se měří elektromagnetickou nebo jinou rovnocennou metodou na funkční ploše čela (tj. přední část viditelná po zakování) a na skříni zámku.
nikl a mosaz–povrchově upraveno je čelo zámku a plech spodní
čelo žluté–čelo zámku je pokoveno dle PN 1009
čelo bílé–čelo zámku je pokoveno dle PN 1009
surový–všechny díly zámku jsou bez povrchové úpravy

5.) HMOTNOST

Hmotnost zámku je cca 0.5 kg

6.) BALENÍ

Zámky pro maloobchod se balí po jednom kuse do potištěných lepenkových krabic.
Zámky pro odbytovou organizaci (sklad, velkoobchod) se balí po 25 kusech do lepenkových krabic.

7.) Ostatní požadavky

Maximální šířka zádlabu je 16.5 mm. Pro uchycení zámku používat vruty 4x45mm.
ČSN P ENV 1627 – bezpečnostní třída 2

Klasifikace dle ČSN EN 12209:2025:

3	M	1	0	0	F	3	0