


# SIGMA štandard PRO400 s polvložkou - visiaci zámok BT3

» ZABEZPEČENIE » VISIACE ZÁMKY » Tokoz

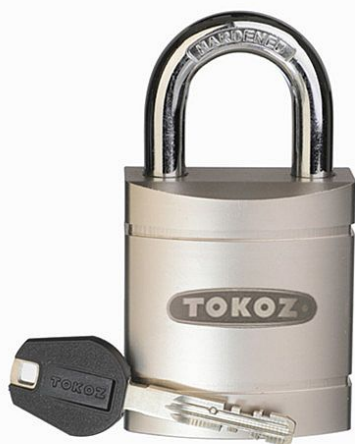

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Dodávateľské číslo | 54201004011 |
| Značka             | TOKOZ       |
| Kód produktu       | 07000-2458  |
| Balení             | 1 Ks        |

TOKOZ SIGMA Standard s půlvložkou PRO 400 je profesionální visací zámek určený pro každodenní použití v průmyslu, logistice, skladových provozech i soukromých objektech. Dodává se včetně mechanické europrofilové půlvložky TOKOZ PRO 400 dle DIN 18252, díky čemuž je připraven k okamžitému použití bez nutnosti dokupování dalších komponent.

Masivní mosazné těleso s povrchovou úpravou saténový nikl, kalený třmen HARDENED® o průměru 10 mm a nerezový mechanismus vytvářejí odolnou konstrukci vhodnou pro dlouhodobé používání ve vnitřním i venkovním prostředí.

Půlvložka TOKOZ PRO 400 umožňuje sjednocení více zámků na společný klíč a začlenění do systému hlavního nebo generálního klíče. SIGMA Standard s půlvložkou PRO 400 je proto vhodnou volbou pro firmy, správce objektů i soukromé uživatele, kteří požadují jednoduchou správu přístupů.

Zámek splňuje požadavky bezpečnostní třídy 3 dle ČSN EN 12320 a ČSN EN 1627.

Je vhodný pro zabezpečení bran, vrat, dveří, kontejnerů, skladů, technických místností, rozvaděčů, dílen nebo průmyslových zařízení.

Výhody:

- bezpečnostní třída 3 dle ČSN EN 12320 a ČSN EN 1627
- dodáván včetně mechanické europrofilové půlvložky TOKOZ PRO 300 dle DIN 18252
- vyšší úroveň mechanického zabezpečení
- připraven k okamžitému použití
- možnost sjednocení více zámků na jeden klíč
- možnost začlenění do systému hlavního a generálního klíče (SGHK)
- kalený třmen HARDENED® Ø 10 mm
- nerezový uzamykací mechanismus
- masivní mosazné těleso se saténovým niklem
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- dostupné varianty s prodlouženým třmenem H60, H80 a H100 - žádejte u svého obchodníka

Nejčastější otázky

SIGMA Standard je kompatibilní s půlvložkami TOKOZ a lze jej začlenit do systémů hlavního a generálního klíče.

SIGMA Standard je kompatibilní s mechanickými europrofilovými půlvložkami dle DIN 18252 v rozměrech 30/10 až 33/10 mm.

Je vhodný do exteriéru? Ano, je určen i pro venkovní použití. Pro dlouhodobé vlhké nebo prašné prostředí doporučujeme variantu SIGMA WR.

Lze sjednotit na jeden klíč i celou řadou vložek

Dostupné také ve variantách s prodlouženým třmenem H60, H80 a H100.

# SIGMA štandard PRO400 s polvložkou - visiaci zámok BT3

» ZABEZPEČENIE » VISIACE ZÁMKY » Tokoz

Dostupnosť na hlavnom sklade:  
Dostupné množstvo u dodávateľa:

u dodávateľa  
sklad dodávateľa

# SIGMA štandard PRO400 s polvložkou - visiaci zámok BT3

» ZABEZPEČENIE » VISIACE ZÁMKY » Tokoz

## Parametry

|        |       |
|--------|-------|
| Značka | TOKOZ |
|--------|-------|

## Soubory ke stažení

[SIGAMProduktový list VZ Sigma-standard\\_CZ.pdf \(2.02MB\)](#)