

# Štandardný otvárač O&C Mini 50


» DVERNÉ KOVANIA » OTVÁRAČE » Úzke

Kód produktu

MP06340-4512

Balení

1 Ks

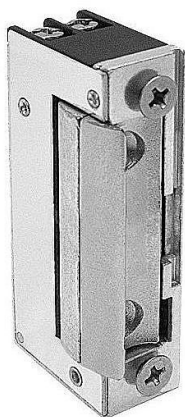

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvárače - pouze 16 mm široké - jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvárače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvárače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabraňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvárače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

## Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC

Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N

Provozní teplota: -15°C / +40°C

Také ve variantě s vodícím prvkem (náběhem pro střelku) - pro bezfalcové dveře nebo hluboké zárubně

Reverzibilní

Elektronická ochrana



Pouzdro: zamak

Západka: zamak

Záruka 3 roky

Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES (EN 55014)

Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227



Model	Šířka	Typ	Typ
MP06340-4512	16	AC/DC	16/10
MP06340-4513	16	AC/DC	16/10
MP06340-4514	16	AC/DC	16/10
MP06340-4515	16	AC/DC	16/10
MP06340-4516	16	AC/DC	16/10
MP06340-4517	16	AC/DC	16/10
MP06340-4518	16	AC/DC	16/10
MP06340-4519	16	AC/DC	16/10
MP06340-4520	16	AC/DC	16/10

Dostupnost na hlavním sklade: \_\_\_\_\_ u dodávatele'a

Dostupné množství u dodávatele'a: \_\_\_\_\_ momentálně nedostupné