

50B10 štandardný otvárač 6-14 V AC/DC (50.1.00.B)


» DVERNÉ KOVANIA » OTVÁRAČE » Úzke





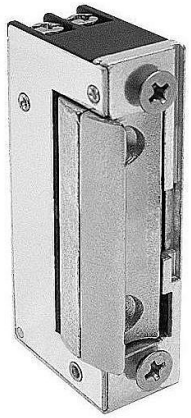







Dodávateľské číslo	159001
EAN	8431922043707
Kód produktu	06340-4512
Balení	1 Ks

Tyto 100% reverzibilní elektrické otvírače – pouze 16 mm široké – jsou jedním z nejmenších na trhu, určené pro úzké profily jako jsou hliník, dřevo a PVC. Díky své malé velikosti a vysoké odolnosti jsou vhodné pro jakýkoliv zámek. Radiální západka rotuje uvnitř mechanického pouzdra otvírače. Instalační firma tak nemusí upravovat rám dveří pro správné uložení otvírače.

Všechny modely jsou vybaveny elektronickou ochranou, která zabraňuje případnému vzniku škody na přístupovém systému, na který jsou napojené. Výhodou pro instalační firmu je, že připojení není polarizované.

Díky široké škále funkcí a napětí tyto otvírače rychle odemknou standardní dveře při nízké spotřebě energie.

Technické parametry

Otevření při max. zatížení: 160 N / napájení AC nebo 10 N / napájení DC
Max. zatížení proti neoprávněnému vniknutí: 4.000 N
Provozní teplota: -15°C / +40°C
Také ve variantě s vodicím prvkem (náběhem pro střelku) - pro bezfalcové dveře nebo hluboké zárubně
Reverzibilní
Elektronická ochrana
Pouzdro: zamak
Západka: zamak
Záruka 3 roky
Splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES (EN 55014)
Odolné vůči korozi podle norem UNI ISO 9227

Dostupnosť na hlavnom sklade:	skladom na cestě 2,00 ks
Dostupné množstvo u dodávateľa:	sklad dodávateľa