



Podlahový vpust bočný UNI DN 50 nerez

» DOM, STAVBA, ZÁHRADA » OSTATNÉ

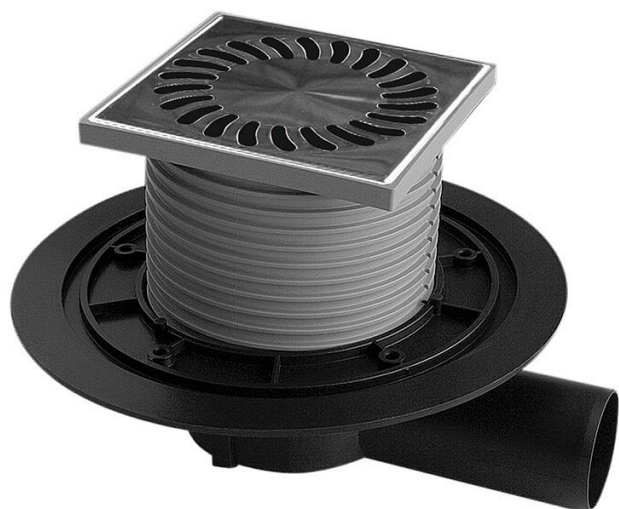

Dodávateľské číslo	0507
EAN	8590229000742
Kód produktu	06050-1030
Balení	8 Ks

Podlahová vpust' boční uni. PVBU DN 50 nerez
Použití: Pro svádění vod vně i uvnitř budov. Balení obsahuje suchou klapku (exteriér) a vodní protizápachovou hladinu (interiér). Výškově nastavitelný nástavec s nerezovou mřížkou, vodorovný odtok DN 50. Obsahem balení je návod k instalaci. Třída zatížení K3 - 300 kg, odolnost do 90 °C, norma EN 1253-1.
Materiál: Polypropylén s UV stabilizací a nerezová ocel DIN 1.4301
Náhradní díly: Mřížka, nástavec, těsnící sada 2 ks, nerezová příruba s 5 ks nerezových šroubů pro snadnou montáž hydroizolačních materiálů.

Parametry

Barva: Nerez
Materiál: PP/nerez
průtok [l/min]: 80 SK
V kartonu: 8

Dostupnost na hlavnom sklade: u dodávateľa
Dostupné množstvo u dodávateľa: sklad dodávateľa